


## FICHE TECHNIQUE

# CONTROLEUR DE DEBITS ET PRESSIONS

## CPI 2

- Affichage à cristaux liquides du débit instantané en m<sup>3</sup>/h
- Tête optoélectronique type TLO-S
- Totaliseur du compteur (sous le capot) indiquant le volume écoulé en m<sup>3</sup>
- Batterie pour alimentation TLO-S
- Testeur de batterie (bouton poussoir/voyant)
- Manomètre à bain d'huile (10 ou 16 bars, à préciser)
- Deux raccords symétriques à verrou inox dans la tubulure d'entrée
- Une poignée de transport

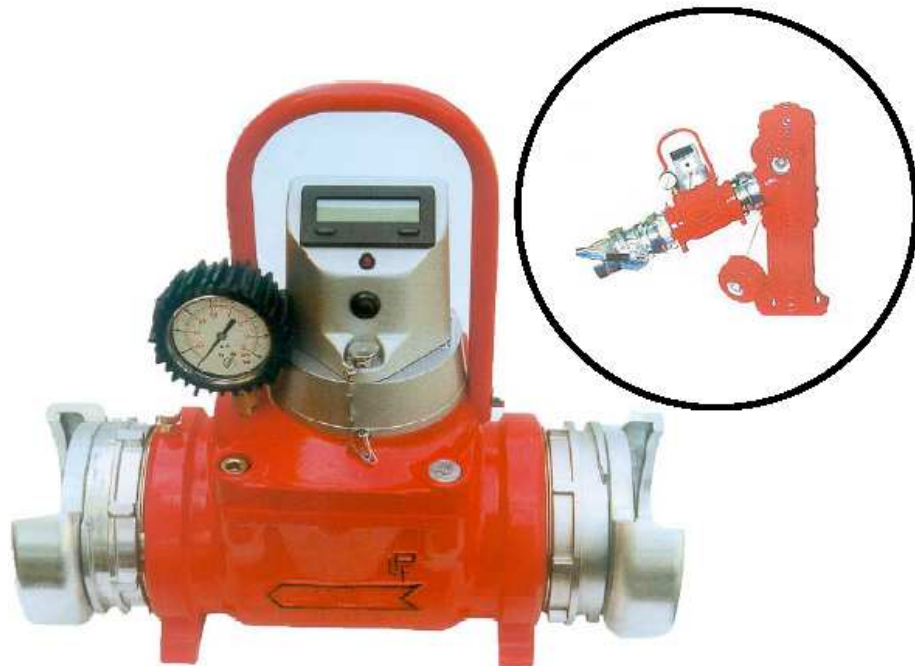

### Options disponibles :

Compteur CPI 2.  
 Coffret métallique de protection garni (mousse haute densité).  
 Bouchon alu. Ø100 mm (ou 65 mm).  
 Vanne de réglage alu. Ø 100 mm (ou 65 mm).  
 Vanne lenticulaire Ø 100 mm.  
 Jonction double symétrique Ø 100 mm (ou 65 mm).

### Sur demande :

Support fixe « Casomobile » adaptable sur attelage véhicule.  
 Manchette stabilisatrice pour irrigation Ø 65 mm.  
 Manomètre digital.

Caractéristiques techniques		
Modèle	65 mm	100 mm
Débit maxi. (Précision ±2%)	80	300
m3/h	22	83
l/s		
Alimentation: -De l'affichage -de la tête TLO-S	Pile alcaline 9V (12h environ en continu)	
Dimension :		
-Longueur (mm)	330	410
-Largeur (mm)	155	180
Poids (kg)	10,5	10
Pertes de pression :		
-60 m3/h	0,25	0
-80 m3/h	0,50	.
-200 m3/h	.	0,25